

Geen onkruid meer!

Eigenschappen

- Duurzaam onkruidvrij
- Eenvoudig aan te brengen
- Besparing op onderhoudskosten
- Milieuvriendelijk
- Water, gas en zuurstof doorlatend
- Vorst- en strooizoutbestendig
- Bij 20 °C na 12 uur begaanbaar
- Volledig in gebruik name sterk afhankelijk van weersomstandigheden en temperatuur


Toepassingen

- Boomspiegels
- Looppaden
- Decoratieve afwerking
- Randafwerking
- Grindstrook langs gevels

Technische gegevens:

Druksterkte vlg DIN 1164
Buigsterkte vlg DIN 1164
Verkeersklasse vlg EN 1433
Minimale verwerkingstemperatuur

14 N/mm²
9 N/mm²
klasse A 15 KN
5 °C

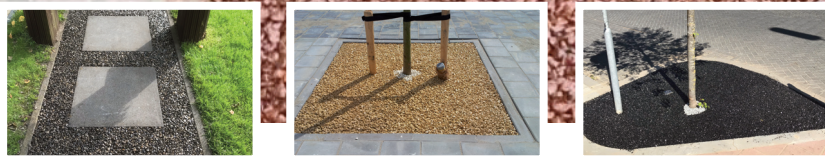

Geen onkruid meer!

Benodigheden:

- Dwangmenger
- Hark
- Plakspaan of afreilat
- Emmer
- Verfmenger klein

Verwerking:

- Leg geo textiel
- Stort 75 kg grind in de dwangmenger
- Voeg de componenten A en B aan elkaar toe (in een aparte emmer)
- Meng de componenten A en B met een verfmenger tot een sluiervrije massa
- Voeg de mening toe aan het grind in de dwangmenger
- Het geheel gedurende 4 tot 5 minuten goed mengen
- Breng eerst 3 cm onbehandelde split aan op het te behandelen oppervlak
- Breng daarna de menging in porties aan op het te behandelen oppervlak
- Verdeel de menging met een hark tot een laagdikte van 5 cm
- Het geheel met een plakspaan of afreilat verdichten en egaliseren

Voor verwerking zie onze instructievideo op www.sanfix.nl/professional/videos

Let op:

Na verwerking kan een licht glanzende filmlaag achterblijven. Deze verdwijnt na verloop van tijd.

Veiligheid en afvalverwerking:

Draag handschoenen, kleding en een veiligheidsbril. Bij huidcontact met het materiaal direct met water en zeep wassen. Bij oogcontact grondig met water spoelen en arts raadplegen. Contact met levensmiddelen vermijden. Buiten bereik van kinderen houden.

Gebonden materiaal kan als recyclebaar puin worden beschouwd en als zodanig worden behandeld. De afzonderlijke componenten als chemisch afval behandelen, deze zijn bij milieuparken ofwel afvalverwerkers in te leveren.

Uitvoerige informatie over voorschriften, eigenschappen en verbruik kunnen te allen tijde opgevraagd worden bij SANFIX. Verbruikscalculator op: www.sanfixfix.nl.

Houdbaarheid van Sanfix Voegmortels is bij een ongeopende verpakking en vorstvrije opslag 24 maanden. Vulstof droog bewaren.